


PRESUPUESTO

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN CLAVE: FFM-20-43-022
 ATENCINGO, HUACALTZINGO, SAN BENITO XALTOCAN, SAN LORENZO TLACUALOYAN, SANTA MARIA
 LOCALIDAD: ATLIHUETZIAN, SAN JOSE TETEL, EL ROSARIO OCOTOXCO, SAN JOSE TEPOXTLA, SANTA URSULA SITUACION: INICIAL
 ZIMATEPEC, SAN DIONISIO PRIMERA Y SEGUNDA SECCION
 OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO. DE AGEB: VARIOS
 UBICACIÓN: DIFERENTES CALLES
 ENTRE: DIFERENTES CALLES

NO.		U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED DE 60W MARCA MONTANA EN LUMINARIA MODELO SUBURBANO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	573.00	\$ 323.70	\$ 185,481.82
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOQUET REDUCTOR MOGUL A NORMAL ROYER EN LUMINARIA MODELO SUBURBANO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	291.00	\$ 34.30	\$ 9,982.17
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 5237 ARGOS INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17.00	\$ 95.00	\$ 1,615.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA FOTOCELDA RECEPTACULO EN LUMINARIA MODELO SUBURBANO, INCLUYE: AFLOJATODO, MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	70.00	\$ 38.81	\$ 2,716.50
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET ANUNCIO DE PORCELANA ROYER INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	120.00	\$ 26.62	\$ 3,194.40
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METROS DE CABLE No. 12 IUSA, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	2,000.00	\$ 8.57	\$ 17,143.50
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED DE 40W MARCA MONTANA EN LUMINARIA MODELO SUBURBANO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA FOTOCONTROL 220 VLT 2024 INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	\$ 95.00	\$ 950.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA FOTOCONTROL 110 VLT 2021 INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	550.00	\$ 98.85	\$ 54,365.30
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METROS DE CABLE CABLE AEREO XLP 1 + 1 CALIBRE 6 MARCA IUSA, INCLUYE: CINTA DE AISLAR, MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS	160.00	\$ 14.86	\$ 2,377.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SEMINUEVA, ALGUNAS LAMPARAS PODRIAN REQUERIR DE MAS MATERIAL APARTE DE FOCO Y FOTOCELDA, QUEDA A CONSIDERACION DEL TECNICO. INCLUYE: ENTRADA DE BRAZO, SOPORTE, REFLECTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y ENTRADA DE SOQUET.	PZAS	46.00	\$ -	\$ -


SUBTOTAL	\$ 280,225.69
IVA (16%)	\$ 44,836.11
TOTAL	\$ 325,061.80


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

TRECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 80/100 MN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Francisco Villarreal Chairez
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

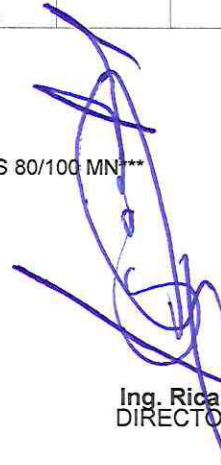



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
 2017-2021

OBRAS PÚBLICAS

Ing. Ricardo Isaac Gutiérrez Leal
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS